



Fondaform

Coffrage perdu




PLAKA[®] FRANCE
BUILDING SITE SOLUTIONS

Fondaform

Coffrage perdu

Le Fondaform consiste en une plaque alvéolée en polypropylène découpable et pliable facilement sur mesure. Le Fondaform s'utilise pour réaliser des coffrages perdus pour semelles et poutres de fondations. Il peut être également utilisé pour réaliser des réservations dans le béton.

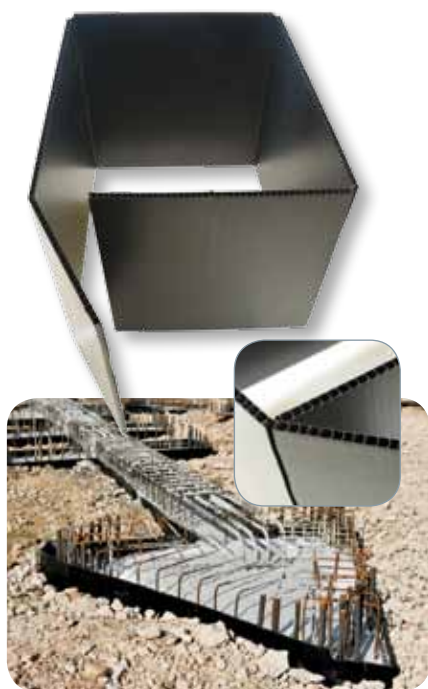

Semelles, massifs et réservations



D'une épaisseur de 8 et 10 mm, le fondaform peut être découpé et plié aisément sur chantier à l'aide d'un cutter. Le pliage s'effectue en découpant un seul coté de l'alvéole. De cette manière, le Fondaform garde toute sa rigidité, il s'adapte facilement aux dimensions des poutres et semelles et protège efficacement le béton de fondation.

Grâce au Fondaform la pose du coffrage de fondation sur chantier est rapide, simple et économique. Plus de décoffrage, plus de nettoyage ni protection du béton.

Si besoin, la structure alvéolaire du Fondaform permet de glisser des barres Ø 6 mm au travers des alvéoles pour maintenir en place et renforcer les parois du coffrage. Aucune pièce de jonction n'est nécessaire.

Avantages

- Economique et léger (ne nécessite pas de grue)
- Facilement façonnable : se découpe au "cutter" dans le sens des alvéoles et au moyen d'une scie circulaire dans l'autre sens
- Mise en forme simple et rapide
- Protège le béton
- Pas besoin de main d'oeuvre spécialisée ni d'investissement dans du coffrage traditionnel

Applications

- Coffrage de poutres et semelles de fondation
- Coffrage de massifs et de têtes de pieux de toutes formes
- Réserve dans les dalles

Le Fondaform est étudié pour tous types de fondations. Il est la solution pour remplacer les systèmes de coffrage difficiles à mettre en oeuvre et trop chers à réaliser. Le Fondaform s'adapte particulièrement bien aux armatures en forme de panier. Mis en place, il doit être remblayé afin de rester stable lors du bétonnage.

Données techniques

- Largeur des panneaux : 2,4 m
- Longueur : 3 m
- Sens des alvéoles : longitudinal
- Rigidité du panneau due à la structure alvéolaire



Code	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	Poids (kg/m ²)
KY08300	8	3 x 2,4	1,45
KY10300	10	3 x 2,4	1,60

Fondaform Applications



Mise en oeuvre

- 1 Découper le panneau dans le sens transversal suivant la hauteur nécessaire à réaliser
- 2 Découper ensuite un des côtés de l'alvéole avec un 'cutter' avant de plier.
- 3 Plier le panneau suivant la forme désirée.
- 4 Fermer le coffrage en superposant les panneaux et en ligaturant solidement le retour. Si besoin, vous pouvez renforcer le coffrage en insérant une barre \varnothing 6 mm pliée en 'U' dans les alvéoles.

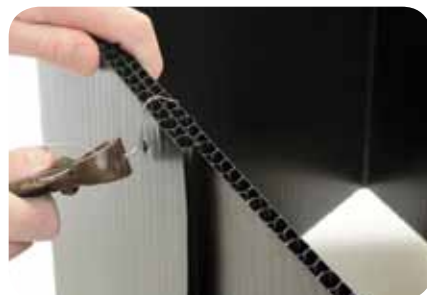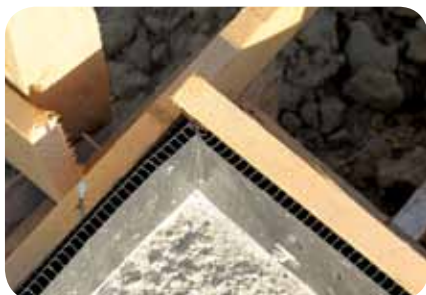

Fondaform en réservation dans les dalles



Le Fondaform, c'est la qualité d'un coffrage traditionnel au prix d'un coffrage perdu !

Fondaform



Visitez notre site internet **PLAKAGROUP.COM**

PLAKA FRANCE info@plakagroup.fr

LILLE	17, Rue du Haut de la Cruppe - 59650 Villeneuve d'Ascq	T : +33 (0)3 20 19 11 22	F : +33 (0)3 20 04 44 12
LYON	Rue du Luxembourg - 69330 Meyzieu	T : +33 (0)4 72 02 85 00	F : +33 (0)4 78 31 01 32
NANTES	7, Allée des Sapins - 44470 Carquefou	T : +33 (0)2 51 71 88 22	F : +33 (0)2 51 71 97 77
PACA	Les Quatre Chemins/RN7 - 83340 Flassans-sur-Issole	T : +33 (0)4 94 37 27 97	F : +33 (0)4 94 37 27 99
PARIS	2, Rue Georges Pompidou - 77990 Le Mesnil-Amelot	T : +33 (0)1 60 03 51 11	F : +33 (0)1 60 03 58 53
ROUEN	ZI Poudrerie - Rue du Beau Poirier - 76350 Oissel	T : +33 (0)2 35 64 80 57	F : +33 (0)2 35 64 90 28
TOULOUSE	56, Rue Georges Ohnet - 31200 Toulouse	T : +33 (0)5 61 48 04 00	F : +33 (0)5 61 48 64 07



PLAKA® FRANCE
BUILDING SITE SOLUTIONS

FONDAFORM FR1112 © Plakagroup • Nederlandstalige versie op aanvraag • English version on request • Versión en español disponible.
Les informations et photos présentées dans cette brochure sont fournies à titre indicatif et n'engagent en rien la responsabilité de Plakagroup. Les produits peuvent être modifiés sans aucune forme de préavis. Toute reproduction totale ou partielle sans autorisation écrite préalable est strictement interdite.